

# Laminator ECO

**Erstellen Sie individuelle Etiketten für höchste Ansprüche an Beständigkeit**

## KERNEIGENSCHAFTEN

Kombination aus einem Thermotransferdrucker, einem Spendesystem und einer Applikationseinheit

Dezentrale Anlage mit Netzwerkanschluss zur Druckdatenübermittlung

Abgestimmt für ein Etikettenformat

Einfache Bedienung des Systems

Positioniertoleranz:  
Laminat- zu Grundschild  
bis zu  $\pm 0,7\text{mm}$

Drei Schritte zum perfekten Etikett:

1. Drucken und Spenden
2. Laminieren
3. → Lamiertes Basisetikett  
für höchste Beständigkeit




Der direkte Weg  
zum Lupo HSLPA-05 ECO



Laminieren mittels Applikationsstempel



Laminieren mittels Applikationsstempel

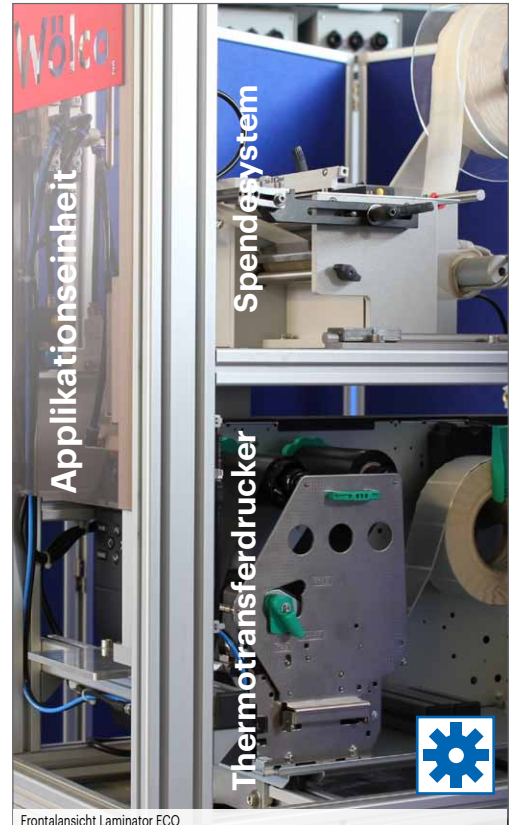

Frontalansicht Laminator ECO



Leistungsmerkmale	Lupo® HSLPA-05 ECO
Thermotransferdrucker	Toshiba
Taktzeit	3 – 6 Sek. je nach Etikettengröße und Druckdichte
Laminiergenauigkeit	bis zu $\pm 0,7\text{ mm}$ in Bezug auf das Grundschild; (abhängig vom gewählten Drucksystem)
Max. Trägerbandbreite	105 mm (abhängig vom gewählten Drucksystem)
Etikettengröße (Thermotransferdruck)	min. 10 x 15 mm, max. 103 x 103 mm; (abhängig vom gewählten Drucksystem)
Laminatgröße	min. 10 x 13 mm;
Etikettenabstand	min. 2 mm
Etikettenabstand Laminat	min. 2 mm
Spannung   Hz   Strom   Anschlussstecker	230V/115V   50/60Hz   5A   Schukostecker
Betriebsdruck	min. 5 bar Optional: elektronische Version
Abmessungen	764 mm (H) x 454 mm (B) x 700 mm (T)
Gesamt Gewicht / Versand	ca. 45 kg / 70 kg