

# Lupo<sup>®</sup> S-10

Der perfekte Etikettenspender für Ihre Fertigungslinie oder Verpackungsstraße

## KERNEIGENSCHAFTEN

Ausführung rechts oder links

Etikettierung im Durchlauf mit  
Andrückrolle oder -bürste


Einfache, komfortable Bedienung

Flexibel integrierbar/anstellbar

Optionales Zubehör:

- Optische Fehletikettenkontrolle
- Fahrbares Bodenstativ
- Anbaumodule für
  - \* Fremdsysteme
  - \* Booklet-Etiketten
  - \* Rundum-Etikettierung
  - \* Applikatorsystem mit Stempel

Die robuste Bauweise und einfache Bedienung machen diesen Etikettenspender universell einsetzbar. Die Positionierung in Höhe und Breite ist frei einstellbar. Nachdem die Etikettenrolle mit wenigen Handgriffen eingelegt ist, werden die Etiketten mittels Führungsrollen an die vordere Spendeckante gebracht. Die Etiketten werden genau auf Ihre Produkte oder Verpackungen aufgebracht.

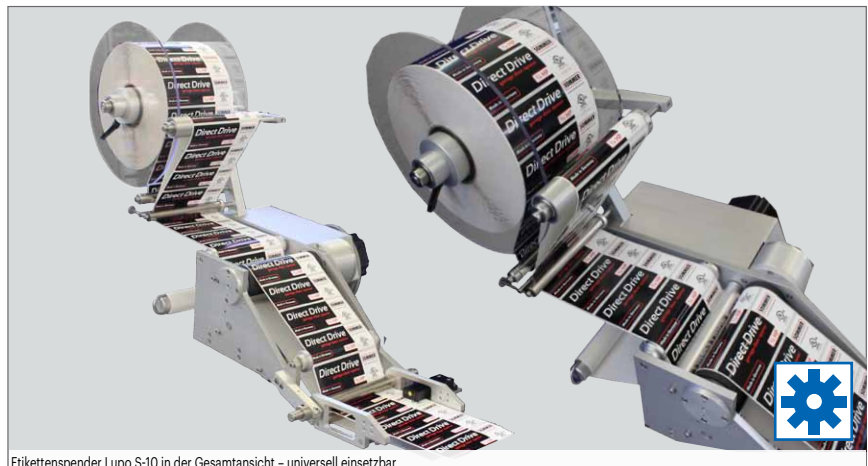

Etikettenspender Lupo S-10 in der Gesamtansicht – universell einsetzbar



Leistungsmerkmale	Lupo <sup>®</sup> S-10
Etikettenabmessungen	Grundversion Durchlassbreite 80 mm bis 220 mm; Auf Anfrage auch andere Breiten
Positioniergenauigkeit	Bis zu $\pm 1,0$ mm
Etikettenabtastung	Standardabtastung über Gabellichtschranke Optionale Abtastung über andere Sensoren beim Einsatz von transparenten Etiketten
Spendeleistung	Max. 50 m/min, je nach Etikettenhöhe
Etikettenrolle	Wicklung: Innen- oder Außenwicklung Außenkern – $\varnothing$ ca. 300 mm; optional auch andere Größen
Steuerung	Steuerungstyp je nach Anwendung wählbar: Siemens, B&R, Klöckner, Mitsubishi und andere
Spannungsversorgung	110 V AC – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Leistungsaufnahme	500 Watt
Gewicht	ca. 12,0 kg
Abmessungen	Grundversion: 850 mm x 580 mm x 350 mm (Länge x Breite x Höhe)