

Laminatetiketten


Die Kennzeichnung für höchste Beanspruchung - eine saubere Lösung



Verschmutztes Klebeschild



Reinigung mit Lösemittel

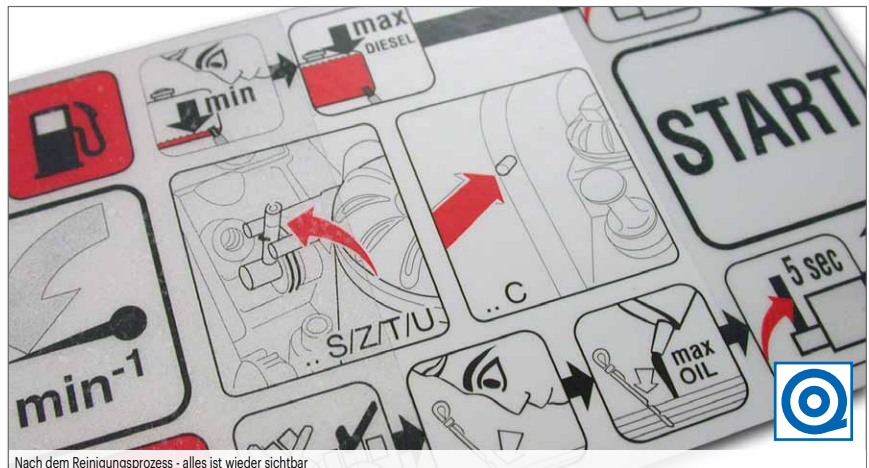

Nach dem Reinigungsprozess - alles ist wieder sichtbar

DIE AUFGABE

Die Produktkennzeichnung muss höchste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische wie auch chemische Belastungen aufweisen. Mit der Schutzfunktion darf jedoch das optische Erscheinungsbild des Basisklebeschildes nicht unnötig beeinflusst werden, im Gegenteil - die Kennzeichnung soll Ihr Produkt aufwerten. Durch die Anwendung in unterschiedlichen Einsatzgebieten muss das Klebeschild auf nahezu jedem Untergrund sicher haften.

DIE LÖSUNG

Auf ein bedrucktes Basisetikett wird eine transparente Folie auflaminiert. Dabei können unterschiedliche Materialarten, wie Polyethylenfolien (PE), Polypropylenfolien (PP), Polyesterfolien (PET) oder Acetate eingesetzt werden. Auch der Gebrauch verschiedener Laminatstärken ist möglich. Dieser unsichtbare Schutz verleiht dem Klebeschild bestechende Eigenschaften hinsichtlich mechanischer und auch chemischer Belastbarkeiten.

UNSER PRODUKT

Unsere Laminatetiketten bietet hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, mechanischem Abrieb und chemischen Belastungen. Damit bietet das Laminatetikett eine optimale Versiegelung des Grundetiketts. Neben der reinen Schutzfunktion kann der visuelle Eindruck Ihrer Produktkennzeichnung durch den Einsatz unterschiedlicher Laminatfolien verstärkt werden. Die verschiedenen Oberflächenstrukturen erzielen dabei besondere Design-Effekte. Mit dieser Kombination aus Schutz und optischer Wirkung ist Ihr guter Name dauerhaft mit Ihrem Produkt verbunden.

IHR NUTZEN

Ihre Produktkennzeichnung wird auf Dauer gegen äußere Einflüsse und aggressive Medien geschützt. Durch die Auswahl transparenter Laminatfolien lassen sich unterschiedliche optische Eindrücke erzeugen. Mit unserer Etikettierung & Automation erhalten Sie außerdem die erforderlichen Applikationssysteme. So können Sie Ihr Grundetikett individuell gestalten und anschließend mit der notwendigen Schutzfunktion versehen. Auch der Einsatz einer zusätzlichen Spendeinheit zur automatischen Weiterverarbeitung steht Ihnen zur Verfügung